

50

SONODYNE®



SKS MUSIC  
星王星




“You are the music  
while the music lasts”  
~ T. S. Eliot





SKS MUSIC  
星王星

北京星王星文化传播有限公司

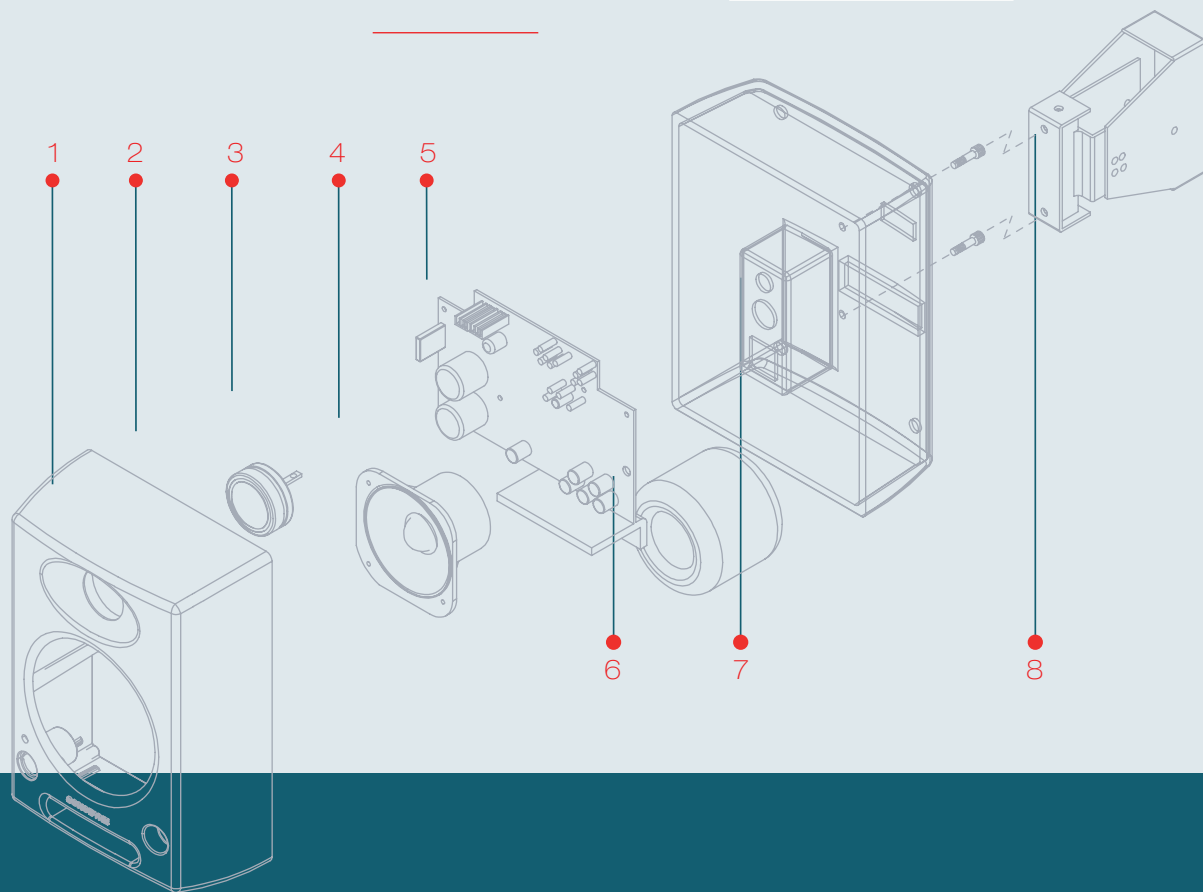

- 1. 声学波导:** 为了实现离轴线性, 我们为每个SRP设计了一个独特的波导。结果是明显的, 清晰, 详细的高频响应在一个广泛的甜点
- 2. 独特的铝压铸成型外壳:** 这种单片刚性套管消除了振动造成的颜色。非平行边缘最小化驻波积累。这导致了一个平滑和扩展的低频响应和详细的中频范围。  
橱柜是粉末涂层, 以确保耐用而美观。有三种颜色可供选择, 灰色, 白色和黑色
- 3. 钕磁铁高频换能器:** 这个特别设计的高音有一个轻量级的钕磁铁, 以减少杂散磁性  
力和提高线性度。独特的后腔设计产生低谐振频率, 允许低交叉频率, 从而提高方向性
- 4. 凯夫拉锥体LF:** 凯夫拉锥体的坚硬编织纤维最大限度地减少了锥体破裂。结合强大的电机系统, 这导致高品质  
在线性和动力学方面的性能
- 5. DSP ENABLED双放大器:** SRP模型为每个换能器使用一个离散放大器。  
这些沉重的A/B级Sonodyne放大器有大量的功率和净空, 并提供一个干净, 不失真的信号。DSP平衡在srp500, 600, 800确保线性  
在频率和时间域  
自然的产生一种细致、自然的声音的它还允许校准增益和EQ控制
- 6. 环形变压器**用于快速, 有效的操作, 并减少电磁干扰(EMI)和改善信号噪声
- 7. 用于CableSensure的嵌入式入口,** 无需麻烦和杂乱的安装
- 8. 支架:** 这些坚固的墙支架允许平稳的运动和定位在水平和垂直的平面

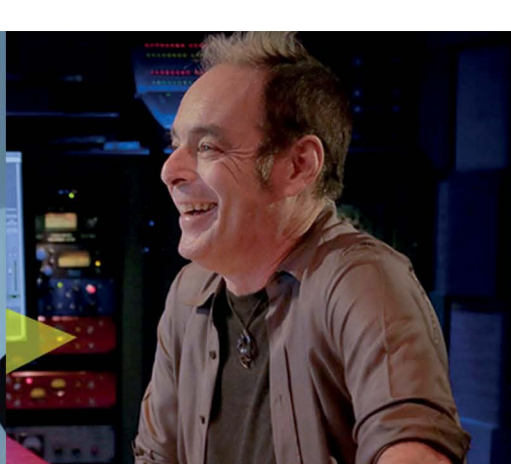

“SRP在低量和高量情况下都能很好地转换”

~ **EDDIE KRAMER**, Grammy Award winner  
The Beatles, David Bowie, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Kiss, Led Zeppelin

“在我用声波探测仪检查之前，没有混合完成”

~ **TOM LORD ALGE**, Grammy Award winner  
U2, The Rolling Stones, Peter Dinklage, Dave Matthews Band, Avril Lavigne

“我非常确信”

~ **BOB POWER**, Grammy Award winner  
Erykah Badu, A Tribe Called Quest, Citizen Cope, De La Soul, India Arie

“这些Sonodyne扬声器听起来很棒”

~ **LESLIE BRATHWAITE**, Grammy nominated mix engineer  
Beyonce, Jay Z, Madonna, T.I., Pharrell Williams, Akon

“对于一个小扬声器，它有一个惊人的好低音响应”

~ **JOSH BLAIR**, Producer/ Engineer  
Duran Duran, Bruno Mars, Beyonce

“Sonodyne以最纯粹的形式传达声音”

~ **USTAD ZAKIR HUSSAIN**, Indian tabla virtuoso

# PM 50



两者中较小的，PM 50的特点是5.25“ PP锥形扬声器和1”丝圆顶高音喇叭。内部供电100W(低频:50W，高频:50W)，它提供了一个令人印象深刻的104dB。高音是开放和透明的，中音是详细的，低音是紧的。底座内的插入物便于安装因此，PM 50不仅适用于音乐近场监测，而且适用于多通道应用

|                                |                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体材料                           | Heavily braced MDF                                                                 |
| 传感器补充                          | LF: 1 x 5.25" injected PP cone woofer<br>HF: Neodymium magnet 1" silk dome tweeter |
| 频率响应 (-3dB)                    | 75Hz ~ 20kHz                                                                       |
| MAX. LONG TERM SPL, HALF SPACE | 104dB @ 1M                                                                         |
| 限幅前的放大器功率                      | LF: 45W, HF: 45W                                                                   |
| 尺寸 (WxHxD) mm                  | 194 x 306 x 235                                                                    |

# PM 100



PM100具有6.5“注入PP锥形扬声器和1”丝制圆顶高音喇叭。  
内部供电130W(低频:80W, 高频:50W), 它提供了一个令人印象深刻的107dB。  
不仅是中高清晰和详细, 底部也延伸到50Hz提供一个紧密和温暖的低频响应。  
底座上的插入物便于安装。  
因此, pm100不仅是理想的近场监测音乐, 也为多通道应用程序。

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 主体材料                           | Heavily braced MDF                                                                |
| 传感器补充                          | LF: 1 x 6.5" injected PP cone woofer<br>HF: Neodymium magnet 1" silk dome tweeter |
| 频率响应 (-3dB)                    | 65Hz ~ 20kHz                                                                      |
| MAX. LONG TERM SPL, HALF SPACE | 107dB @ 1M                                                                        |
| 限幅前的放大器功率                      | LF: 80W, HF: 50W                                                                  |
| 尺寸                             | 220 x 332 x 262                                                                   |


# SRP 350




srp350作为多媒体和高质量的多声道音频在优质空间的理想参考。  
一个15W + 15W双放大器是最佳匹配的丝圆顶HF和玻璃纤维锥LF。  
房间补偿HF和LF倾斜是可以在后面与一个电源开关和水平控制。

|                                |                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体材料                           | 压铸铝                                                                                                                   |
| 传感器补充                          | LF: Magnetically shielded 3" glass fibre cone woofer<br>HF: Magnetically shielded 26mm silk dome mounted on waveguide |
| 频率响应 (±2dB)                    | 95Hz ~ 22kHz                                                                                                          |
| MAX. LONG TERM SPL, HALF SPACE | 95dB                                                                                                                  |
| 限幅前的放大器功率                      | LF: 15W, HF: 15W                                                                                                      |
| 尺寸 (WxHxD) mm                  | 125 x 184 x 120                                                                                                       |
| 净重                             | 2.5kg                                                                                                                 |
| 支架                             | SRP WB1                                                                                                               |


关于轴频响应

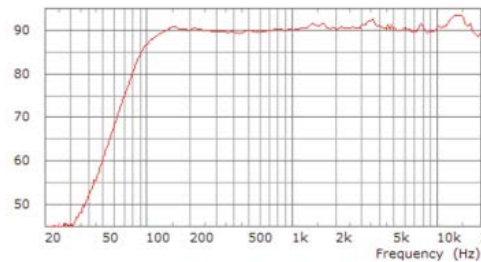

水平方向

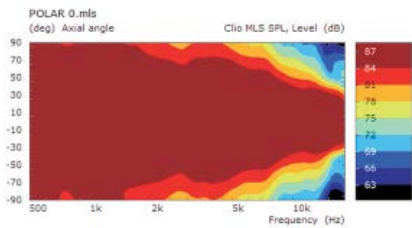

垂直指向性

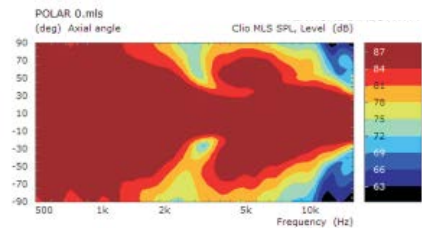


# SRP 400




srp400是一个很好的参考，以理解混合如何翻译到较小的扬声器。  
4.5"曲线锥形扬声器产生令人印象深刻的低音和瞬态响应。  
一个25W + 25W双放大器驱动传感器与最大SPL测量在令人印象深刻的100分贝。  
房间补偿高频和  
后方可提供LF倾斜

|                                |                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体材料                           | 压铸铝                                                                                                               |
| 传感器补充                          | LF: Magnetically shielded 4.5" CURV cone woofer<br>HF: Magnetically shielded 26mm silk dome with custom waveguide |
| 频率响应 ( $\pm 2$ dB)             | 75Hz ~ 22kHz                                                                                                      |
| MAX. LONG TERM SPL, HALF SPACE | 100dB                                                                                                             |
| 限幅前的放大器功率                      | LF: 25W, HF: 25W                                                                                                  |
| 尺寸 (WxHxD) mm                  | 160 x 232 x 155                                                                                                   |
| 净重                             | 4.4kg                                                                                                             |
| 支架                             | SRP WB1                                                                                                           |


## 关于轴频响应

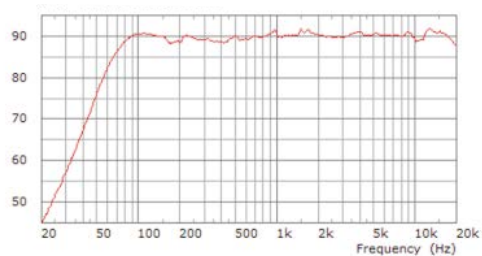

## 水平方向

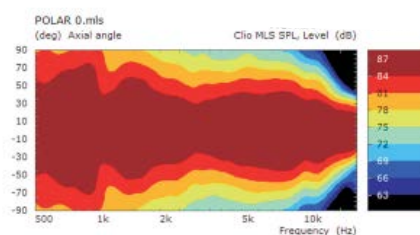

## 垂直指向性

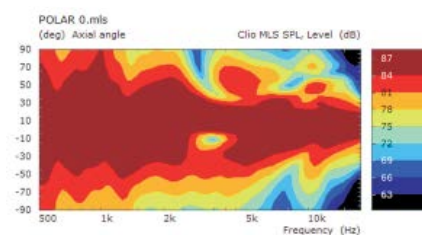


# SRP 500




SRP 500擅长监测声音效果和其他微妙的混合。该丝圆顶高音器嵌套在一个定制的波导中，以产生和离轴线性和一个广泛的，详细的音响舞台。5.25"凯夫拉尔低音扬声器产生低沉的低音和异常的瞬态响应。一个新的50W + 50W双放大器驱动换能器优化，同时提供足够的空间和动力。最大声压级达到了令人印象深刻的104dB

|                                |                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体材料                           | 压铸铝                                                                                                                                         |
| 传感器补充                          | LF: Magnetically shielded 5.25" Kevlar cone woofer in die-cast chassis<br>HF: 26mm silk dome neodymium magnet tweeter with custom waveguide |
| 频率响应 (±2dB)                    | 58Hz ~ 21kHz                                                                                                                                |
| MAX. LONG TERM SPL, HALF SPACE | 104dB                                                                                                                                       |
| 限幅前的放大器功率                      | LF: 50W, HF: 50W                                                                                                                            |
| 尺寸 (WxHxD) mm                  | 210 x 279 x 181                                                                                                                             |
| 净重                             | 6.8kg                                                                                                                                       |
| 支架                             | SRP WB2                                                                                                                                     |


关于轴频响应

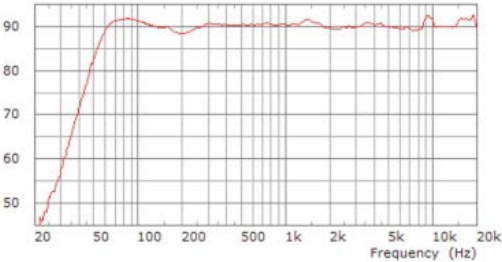

水平方向

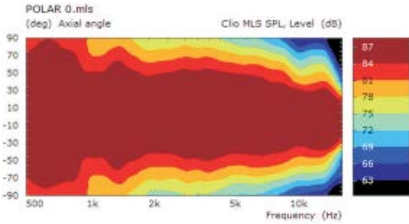

垂直指向性

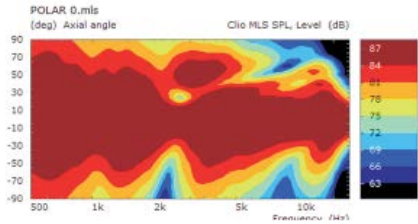

# SRP 600



该srp600增加了响度，清晰度和底部结束的紧凑型srp500。该丝圆顶高音器嵌套在一个定制的波导中，以产生轴上和轴外线性、宽广、细致的录音棚。这种6.5英寸的凯夫拉尔低音扬声器能产生较深的低音和异常的瞬态响应。一个新的80W + 50W双放大器驱动换能器优化，同时提供足够的空间和动力。最大声压级测量在令人印象深刻的107dB

主体材料

压铸铝

传感器补充

LF: Magnetically shielded 6.5" Kevlar cone woofer in die-cast chassis  
HF: 26mm silk dome neodymium magnet tweeter with custom waveguide

频率响应 ( $\pm 2$ dB)

48Hz ~ 21kHz

MAX. LONG TERM SPL, HALF SPACE

107dB

限幅前的放大器功率

LF: 80W, HF: 50W

尺寸(WxHxD) mm

250 x 340 x 240


净重

11.9kg


支架

SRP WB2


## 关于轴频响应

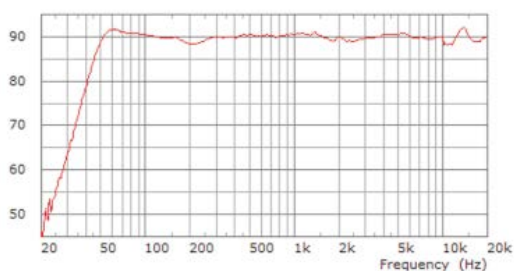

## 水平方向

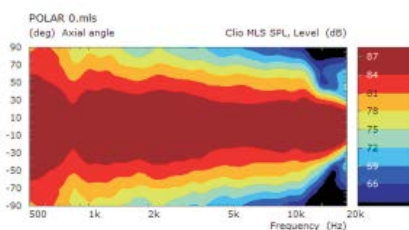

## 垂直指向性

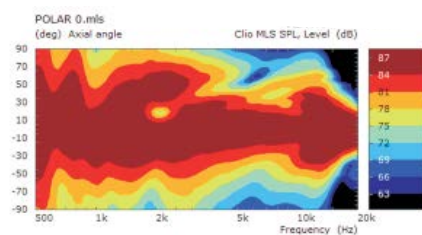

# SRP 800



SRP 800非常适合于噪音监测，没有任何细节上的听觉损失。  
丝质圆顶高音器嵌套在一个定制的波导中，以产生轴上和轴外的线性和一个广泛的，详细的音响舞台。  
8"凯夫拉尔低音扬声器产生低沉的低音和异常的瞬态响应。一个新的175W + 100W双放大器驱动换能器优化，同时提供足够的空间和动力。最大声压级达到令人印象深刻的112分贝

主体材料

压铸铝

传感器补充

LF: Magnetically shielded 8" Kevlar cone woofer in die-cast chassis  
HF: 26mm silk dome neodymium magnet tweeter with custom waveguide

频率响应 ( $\pm 2\text{dB}$ )

42Hz ~ 22kHz

MAX. LONG TERM SPL, HALF SPACE

112dB

限幅前的放大器功率

LF: 150W, HF: 100W

尺寸(WxHxD) mm

291 x 434 x 280


净重

17kg


支架

SRP WB3


## 关于轴频响应

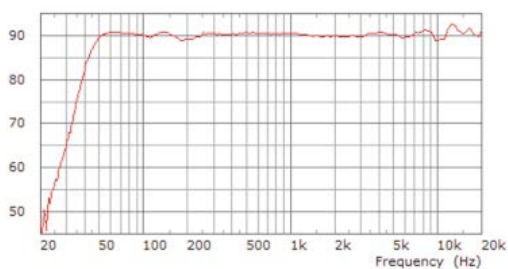

## 水平方向

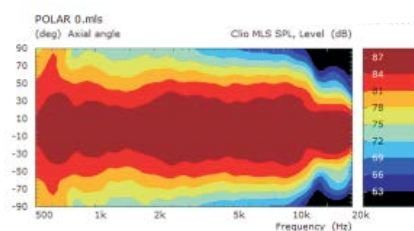

## 垂直指向性

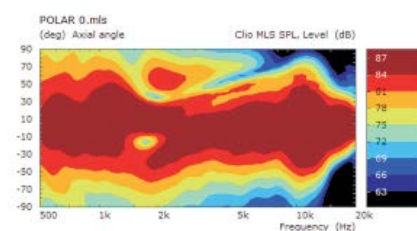

# SM 300



## sm300是一款紧凑型三路放大扬声器

- 一个紧凑的机柜，双MDF顶部，底部，前，后和铝挤压侧面。独特，而且非常死板
- 高频、MF传感器封装在单独的铝压铸板中，设计用于控制色散和线性度
- 3 x AB MOSFET输出放大器，内置DSP处理器，用于分频和EQ
- 2个shelving EQ for LF and HF, 1个bell EQ for MF, 2个Bass Roll off at 80,100hz以补偿房间模式和优化离轴响应

### 传感器补充

1 x 8" Kevlar cone woofer, 1 x 4" Kevlar cone midrange,  
1 x 25mm silk dome tweeter

### 频率响应 ( $\pm 2$ dB)

40Hz ~ 22kHz

### MAX. LONG TERM SPL, HALF SPACE

116dB

### 限幅前的放大器功率

LF: 150W, MF: 75W, HF: 75W

### 尺寸 (WxHxD) mm

508 x 300 x 295

### 净重

25kg

### 支架

SRP WB2

# SM 3200



SM 3200是一款功能强大的新型三倍放大扬声器

- 重支撑的中密度纤维板-铝混合外壳
- 可旋转铝压铸波导中高频
- 3级AB MOSFET输出放大器，内置DSP处理器，用于交叉和EQ
- 2个shelving EQ for LF and HF, 1个bell EQ for MF, 2个低音滚转80Hz, 100Hz以补偿房间模式和优化离轴响应

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 传感器补充                          | 1 x 10" PP cone woofer<br>1 x 4" Kevlar cone midrange<br>1 x 25mm soft dome tweeter |
| 频率响应 (±2dB)                    | 35Hz ~ 22kHz                                                                        |
| MAX. LONG TERM SPL, HALF SPACE | 120dB                                                                               |
| 限幅前的放大器功率                      | LF: 200W, MF: 75W, HF: 75W                                                          |
| 尺寸(WxHxD) mm, vertical         | 357 x 610 x 300                                                                     |
| 支架                             | SRP WB3                                                                             |

# SLF SERIES




SM 3200是一款功能强大的新型三倍放大扬声器

- 重支撑的中密度纤维板-铝混合外壳
- 可旋转铝压铸波导中高频
- 3级AB MOSFET输出放大器，内置DSP处理器，用于交叉和EQ
- 2个shelving EQ for LF and HF, 1个bell EQ for MF, 2个低音滚转80Hz, 100Hz以补偿房间模式和优化离轴响应

|                  | SLF 106         | SLF 108         | SLF 210         | SLF 312         |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 传感器补充            | 1 x 6"          | 1 x 8"          | 1 x 10"         | 1 x 12"         |
| 限幅前的放大器功率        | 80W             | 80W             | 200W            | 300W            |
| MAXIMUM SPL @ 1M | 107dB           | 109dB           | 112dB           | 116dB           |
| 频率响应 (-3dB)      | 38Hz            | 35Hz            | 35Hz            | 30Hz            |
| 尺寸 (WxHxD) mm    | 270 x 310 x 415 | 310 x 370 x 455 | 349 x 422 x 446 | 398 x 402 x 555 |

# BMS 205

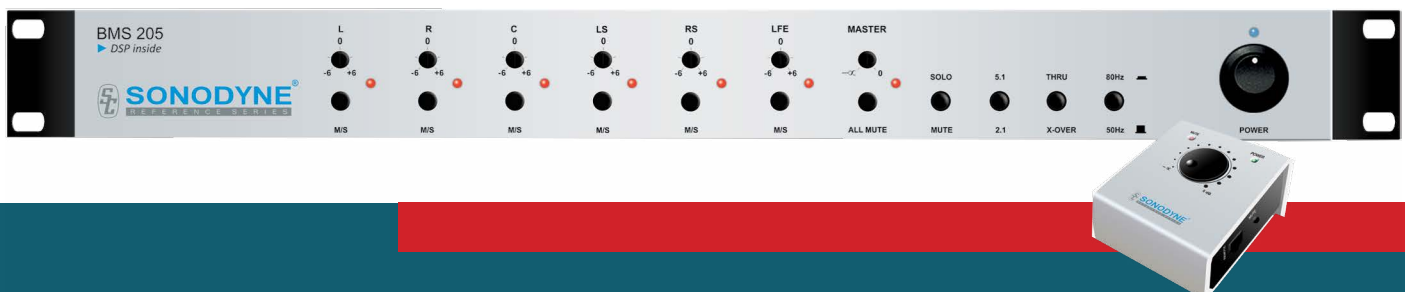

bms205是一个独特的低音管理系统。在一个细长的1U，它包含了一个创新的功能，以2.1或5.1模式设置SMs和SLF。BMS 205允许你激活2个HPF中的一个为主通道或在全范围模式下播放。在2.1模式下，LFE信号可以从一个累加的L, r派生。另一个有用的功能是静音/单独选项，允许您静音或单独通道。最重要的是令人惊叹的有线遥控器(BMS 205r)，它整齐地放在你的桌面上，让你可以控制主级和静音。bms205是一个独特的低音管理系统。在一个细长的1U，它包含了一个创新的功能，以2.1或5.1模式设置SMs和SLF。



“他们是强大的，  
平衡的，以诚待人  
耳朵；还能有什么  
欲望”

~ Recording Magazine, USA



“作为皇冠上的明珠  
印度hi-f制造业  
在这个行业中，Sonodyne  
已经在游戏中处于领先地  
位一段时间了”

~ What HiFi?



“我爱Sonodyne。我爱  
产品质量为本，他们从不  
让你付出代价，你必须找  
到你的Sonodyne产品为你  
自己的口味，但你永远不  
会找到一个更好的产品价  
格。”

~ George Necola, Gearslutz



SKS MUSIC  
星王星

北京星王星文化传播有限公司

北京星王星文化传播有限公司成立于2011年，中国总部位于北京亦庄经济技术开发区，美国总  
部位于硅谷圣何塞，公司英文名称 star king star music,简称 SKS MUSIC，是一家国际文化综  
合型企业。

官方网站：www.sks-music.com

联系电话：010-80826151

传真：010-80826151

邮箱：owen@sks-music.com

地址：北京市通州区兴贸三街18号院3-3-1209室